

Фильтр + Регулятор + Маслораспылитель Серия AC-XLN01



Номер для заказа

AC **2000** – **F02** **D** – XLN01

①

②

③

	Обознач.	Описание	①				
			Типоразмер				
			2000	3000	4000	5000	
②	Присоединение	F01	G1/8"	•	—	—	—
		F02	G1/4"	•	•	—	—
		F03	G3/8"	—	•	•	—
		F04	G1/2"	—	—	•	—
		F06	G3/4"	—	—	•	•
		F10	G1"	—	—	—	•
③	Отвод конденсата	—	Кран	•	•	•	•
		D	Авт. конденсатоотводчик (Н.О.)	•	•	•	•

* Переходная деталь Y*L-XLN01 и манометр входят в комплект поставки. Для отдельного заказа переходной детали и манометра используйте номер для заказа из таблицы Принадлежности для модульного монтажа.

Принадлежности для модульного монтажа (для отдельного заказа)

Модель	AC2000	AC3000	AC4000	AC4000-F06	AC5000
Переходная деталь с Т-образным крепёжным угольником	Y20L-XLN01	Y30L-XLN01	Y40L-XLN01	Y50L-XLN01	Y60L-XLN01
Манометр	G36-10-01-XLN01 (Присоединение G1/8")		G46-10-02-XLN01 (Присоединение G1/4")		



Технические характеристики

Модель	AC2000	AC3000	AC4000	AC5000
Фильтр	AF2000	AF3000	AF4000	AF5000
Регулятор	AR2000	AR3000	AR4000	AR5000
Маслораспылитель	AL2000	AL3000	AL4000	AL5000
Рабочая среда	Сжатый воздух			
Максимальное рабочее давление	1.0 МПа			
Испытательное давление	1.5 МПа			
Диапазон регулировки давления, МПа	0.05 ~ 0.85 МПа			
Рабочая температура	5 ~ 60 °С			
Тонкость фильтрации	5 мкм			
Номинальный расход, норм. л/мин ¹	500	1700	3000	4000
Рекомендуемое качество масла	Класс 1 (ISO VG32)			
Присоединение	G1/8", G1/4"	G1/4", G3/8"	G3/8", G1/2", G3/4"	G3/4", G1"
Материал корпуса	Алюминий			
Материал резервуара	Поликарбонат			
Защитный колпак	Без колпака	С защитным колпаком: углеродистая сталь		


1 Номинальный расход указан при давлении на входе 0.7 МПа.

Размеры

AC2000

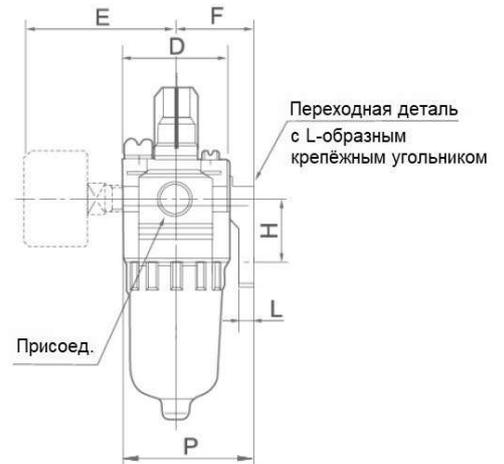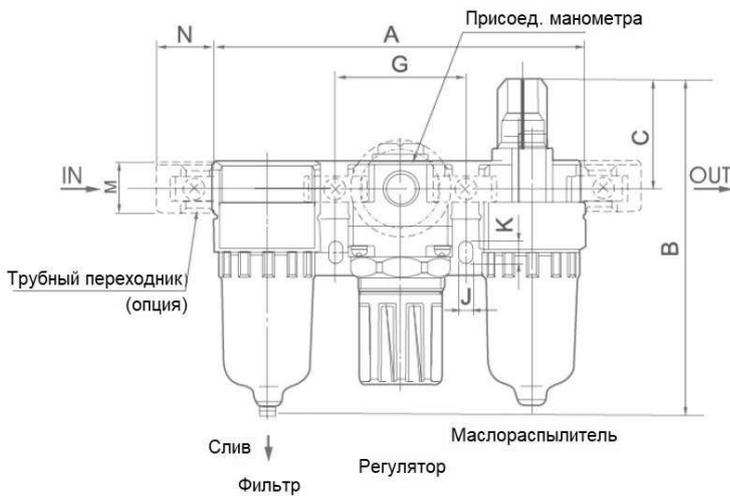

AC3000 ~ AC5000

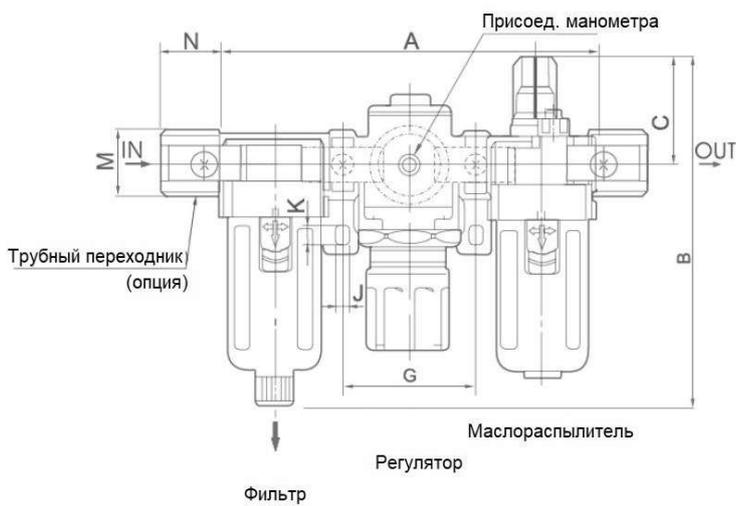

[мм]

Модель	Присоед.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC2000	G1/8", G1/4"	140	128,5	38	40	56,8	30	50	24	5,5	8,5	5	22	23	50
AC3000	G1/4", G3/8"	181	166	38	53	60,8	41	64	35	7	11	7	34,2	26	70,5
AC4000	G3/8", G1/2"	238	201	41	70	65,5	50	84	40	9	13	7	42,2	33	88
AC4000-F06	G3/4"	253	201	40,5	70	69,5	50	89	40	9	13	7	46,2	36	88
AC5000	G3/4", G1"	300	276	48	90	75,5	70	105	50	12	16	10,5	55,5	40	115