

Маслораспылитель

Серия AL-XRT01



Номер для заказа

AL **2000** – **02** – XRT01

①

②

		Обознач.	Описание	①			
				Типоразмер			
				2000	3000	4000	5000
②	Присоединение	01	Rc1/8"	•	–	–	–
		02	Rc1/4"	•	•	–	–
		03	Rc3/8"	–	•	•	–
		04	Rc1/2"	–	–	•	–
		F06	G3/4"	–	–	•	•
		F10	G1"	–	–	–	•

* Крепёжный угольник входит в комплект поставки. Для отдельного заказа крепёжного угольника используйте номер для заказа из таблицы Принадлежности.

Принадлежности (для отдельного заказа)

Модель	AL2000	AL3000	AL4000	AL5000
Крепёжный угольник ¹	BA2A-XRT01	BA3A-XRT01	BA4A-XRT01	BA5A-XRT01
Резервуар в сборе (смен. деталь)	По запросу			

1 Гайка не входит в комплект поставки крепёжного угольника.

Технические характеристики


Модель	AL2000	AL3000	AL4000	AL4000-F06	AL5000
Рабочая среда	Сжатый очищенный воздух				
Рабочая температура	5 ~ 60 °C				
Испытательное давление	1.5 МПа				
Максимальное рабочее давление	0.85 МПа				
Рекомендуемое качество масла	Класс 1 (ISO VG32)				
Емкость резервуара, см ³	20	50	130		
Номинальный расход, норм. л/мин ¹	800	1700	5000	6300	7000
Присоединение	Rc1/8", R1/4"	Rc1/4", Rc3/8"	Rc3/8", Rc1/2"	G3/4"	G3/4", G1"
Материал корпуса	Алюминиевый сплав				
Материал резервуара	Поликарбонат				
Защитный колпак	Без колпака	С защитным колпаком: сталь			

* Пополнение масла возможно как после сброса давления, так и во время работы, когда система находится под давлением.


1 Номинальный расход указан при давлении на входе 0.7 МПа.

Размеры

AL2000

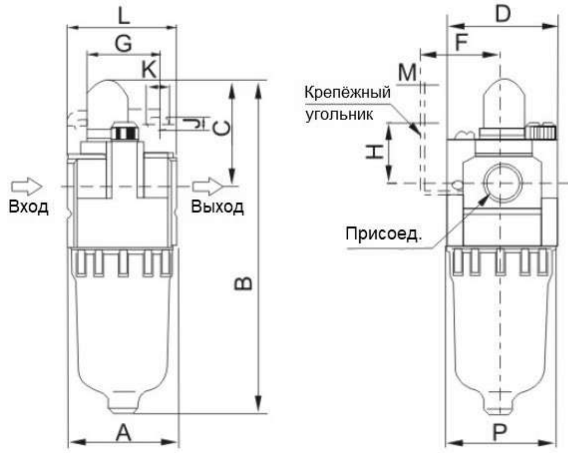

AL3000 ~ 5000

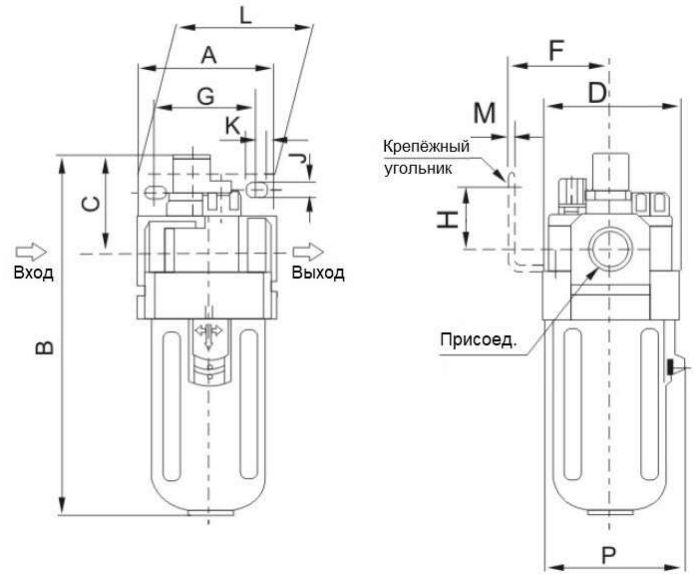

[мм]

Модель	Присоединение	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	P
AL2000	Rc1/8", Rc1/4"	40	123	39	40	30.5	27	22	5.5	8.5	40	2	40
AL3000	Rc1/4", Rc3/8"	53	141	38	52.5	41.5	40	24.5	6.5	8	53	2	55.5
AL4000	Rc3/8", Rc1/2"	70.5	178	41	69	50.5	42.5	26	8.5	10.5	71	2.5	73
AL4000-F06	G3/4"	75	179.5	39	70	50.5	42.5	24	8.5	10.5	59	2.5	74
AL5000	G1", G3/4"	90	248	46	90	57.5	54.5	30	8.5	10.5	71	2.5	80